




AKEMI
Hanging fabrics



8700



6742



8102



3020




8100



6756



6732

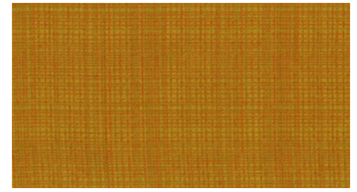

6837



3655




3368



3355



3225




3978




3746




3935

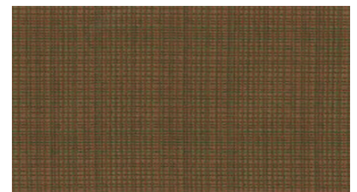

3067



5868



5853



6426



5246

AKEMI Hanging fabrics

Breite: 150 cm
Gewicht: 210 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Farbechtheit:
Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Against washing according to EN
ISO 105-C06
- 4-5 (Scale 1-5)

Schwerentflammbarkeit:
- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13501-1, B-s1, d0
- NFPA 701
- UNI 8456/8457

Akustik:
Messung der Schallabsorption in
einem Hallraum: EN ISO 354: 2003
Schallabsorptionsverhältnis EN
ISO 11654: 1997: w = 0,80, Klasse
B

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com





5235



4656



4466



4424



4377

AKEMI Hanging fabrics

Breite: 150 cm
Gewicht: 210 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Farbechtheit:
Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Against washing according to EN ISO 105-C06
- 4-5 (Scale 1-5)

Schwerentflammbarkeit:
- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13501-1, B-s1, d0
- NFPA 701
- UNI 8456/8457

Akustik:
Messung der Schallabsorption in
einem Hallraum: EN ISO 354: 2003
Schallabsorptionsverhältnis EN
ISO 11654: 1997: w = 0,80, Klasse
B

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

