




PRIME
Hanging fabrics

 **svensson**




3036



3062




3280

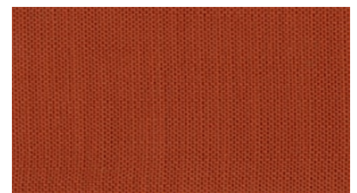

3318



3370



3527



3536




3612



3663



3752




4324




4364




4435



4572



4663

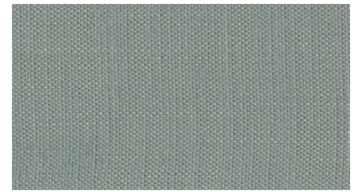

4823




5262



6033



6223

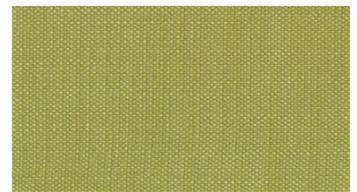

6236

PRIME

Hanging fabrics

Breite: 150 cm

Gewicht: 360 G/M²

Material: Trevira CS 100%

Einlaufen: 2 %

Color fastness:

Against dry rubbing according to

EN ISO 105-X12:

- 4 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Against washing according to EN

ISO 105-C06

- 5 (Scale 1-5)

Against wet rubbing according to

EN ISO 105-X12:

- 3 (Scale 1-5)

Schwerentflammbarkeit:

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

Akustik:

Messung der Schallabsorption in
Hallräumen EN ISO 354:2003. Schallabsorber
für die Anwendung in Gebäuden Bewertung
der Schallaabsorption: EN ISO 11654:1997:
w = 0,35, Class D

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com






6510



6518



6731

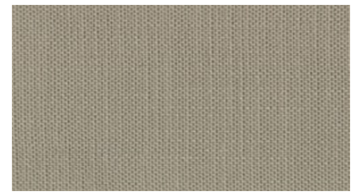

6830




6900



8000



8300

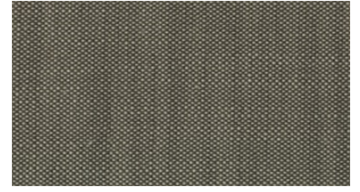

8540



8790

PRIME

Hanging fabrics

Breite: 150 cm

Gewicht: 360 G/M²

Material: Trevira CS 100%

Einlaufen: 2 %

Color fastness:

Against dry rubbing according to

EN ISO 105-X12:

- 4 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Against washing according to EN

ISO 105-C06

- 5 (Scale 1-5)

Against wet rubbing according to

EN ISO 105-X12:

- 3 (Scale 1-5)

Schwerentflammbarkeit:

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

Akustik:

Messung der Schallabsorption in
Hallräumen EN ISO 354:2003. Schallabsorber
für die Anwendung in Gebäuden Bewertung
der Schallaabsorption: EN ISO 11654:1997:
w = 0,35, Class D

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

