




AKEMI
Hanging fabrics




8700



6742



8102

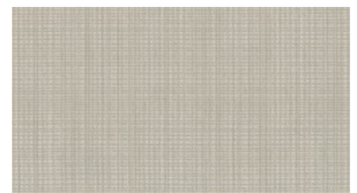

3020




8100



6756



6732

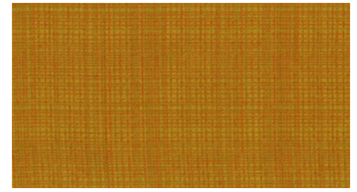

6837




3655




3368



3355

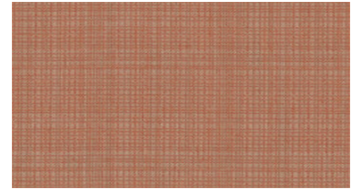


3225




3978




3746




3935

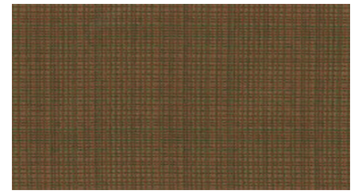

3067



5868



5853



6426



5246

AKEMI

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm
Vikt: 210 g/m²
Material: Trevira CS 100%
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06
 - 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
 - DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
 M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
 BS 5867:
 - NF P 92-503-507, M1
 - EN 13773, Class 1
 - SN 198898
 - BS 5867: Part 2, Type B
 - IMO FTP Code Part 7
 - EN 13501-1, B-s1, d0
 - NFPA 701
 - UNI 8456/8457

Akustik:
 Mätning av ljudabsorption i efterklangrum:
 EN ISO 354: 2003 Ration av ljudabsorption
 EN ISO 11654: 1997: w = 0,80,
 Klass B

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden
 T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com






5235



4656



4466



4424



4377

AKEMI

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm
Vikt: 210 g/m²
Material: Trevira CS 100%
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06
- 4-5 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:
- NF P 92-503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- SN 198898
- BS 5867: Part 2, Type B
- IMO FTP Code Part 7
- EN 13501-1, B-s1, d0
- NFPA 701
- UNI 8456/8457

Akustik:
Mätning av ljudabsorption i efterklangrum:
EN ISO 354: 2003 Ration av ljudabsorption
EN ISO 11654: 1997: w = 0,80,
Klass B

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com

