




PRIME
Hanging fabrics

 **svensson**




3036



3062




3280

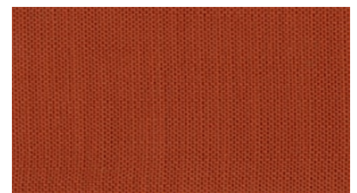

3318



3370



3527



3536




3612



3663




3752




4324




4364



4435



4572



4663



4823




5262



6033



6223

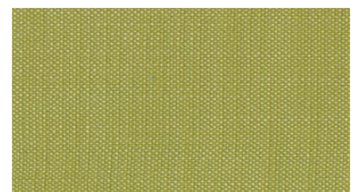

6236

PRIME

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm
Vikt: 360 g/m²
Material: Trevira CS 100%
Krympning: 2 %

Färghärdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06
 - 5 (Skala 1-5)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:
 - DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
 M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
 BS 5867:
 - NF P 92-503-507, M1
 - EN 13773, Class 1
 - SN 198898
 - BS 5867: Part 2, Type B
 - IMO FTP Code Part 7
 - EN 13501-1, B-s1, d0
 - NFPA 701
 - UNI 8456/8457

Akustik:
 Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class D


Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden
 T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com






6510



6518



6731



6830




6900



8000



8300



8540



8790

PRIME

Hanging fabrics

Bredd: 150 cm

Vikt: 360 g/m²

Material: Trevira CS 100%

Krympning: 2 %

Färghärdighet:

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- 5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

Svårantändlighet:

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

Akustik:

Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class D

Skötselansvisning:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

