




**PRIME**  
Hanging fabrics

 **svensson**




3036



3062




3280

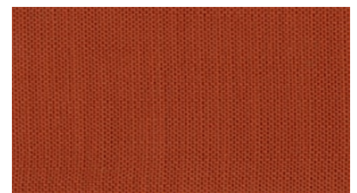

3318



3370



3527



3536




3612



3663




3752




4324




4364



4435



4572



4663



4823




5262



6033



6223

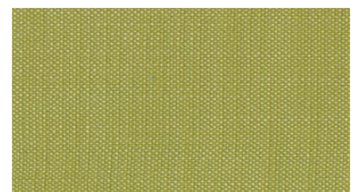

6236

## PRIME

### Hanging fabrics

**Bredd:** 150 cm  
**Vikt:** 360 g/m<sup>2</sup>  
**Material:** Trevira CS 100%  
**Krympning:** 2 %

**Färghärdighet:**  
*Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 4 (Skala 1-5)  
*Mot ljus enligt EN ISO 105-B02*  
 - 5-7 (Skala 1-8)  
*Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06*  
 - 5 (Skala 1-5)  
*Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:*  
 - 3 (Skala 1-5)

**Svårantändlighet:**  
 - DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,  
 M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-  
 BS 5867:  
 - NF P 92-503-507, M1  
 - EN 13773, Class 1  
 - SN 198898  
 - BS 5867: Part 2, Type B  
 - IMO FTP Code Part 7  
 - EN 13501-1, B-s1, d0  
 - NFPA 701  
 - UNI 8456/8457

**Akustik:**  
 Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class D

#### Skötselansvisning:




#### For further information:

Svensson  
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00  
 F: +46 320 21 10 10  
 E: info@ludvigsvensson.com






6510



6518



6731



6830




6900



8000



8300



8540



8790

## PRIME

### Hanging fabrics

**Bredd:** 150 cm

**Vikt:** 360 g/m<sup>2</sup>

**Material:** Trevira CS 100%

**Krympning:** 2 %

**Färghärdighet:**

Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:

- 4 (Skala 1-5)

Mot ljus enligt EN ISO 105-B02

- 5-7 (Skala 1-8)

Mot tvätt enligt EN ISO 105-C06

- 5 (Skala 1-5)

Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:

- 3 (Skala 1-5)

**Svårantändlighet:**

- DIN 4102, B1- NF P 92-503-507,  
M1- EN 13773, Class 1- SN 198898-  
BS 5867:

- NF P 92-503-507, M1

- EN 13773, Class 1

- SN 198898

- BS 5867: Part 2, Type B

- IMO FTP Code Part 7

- EN 13501-1, B-s1, d0

- NFPA 701

- UNI 8456/8457

**Akustik:**

Mätning av ljud absorption i efterklangsrum: EN ISO 354:2003. Värdering av mätresultat och klassindelning enligt EN ISO 11654: w= 0,35, Class D

**Skötselansvisning:**



**For further information:**

Svensson  
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00

F: +46 320 21 10 10

E: info@ludvigsvensson.com

